

Dane aktualne na dzień: 28-01-2026 00:41

Link do produktu: <https://piraya.pl/zestaw-3x-curro-eco-pce1-lakierowana-p-100.html>



Zestaw 3x CURRO ECO PCE1 - lakierowana

Cena	205,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	Z3xPCE1
Producent	PIRAYA

Opis produktu

- Kompletny zestaw do podłączenia **3 x CURRO_{ECO} PCE1**
- **3szt.** Lampa podszafkowa **CURRO_{ECO} PCE1** 3.5W
 - **1szt.** Zasilacz **APC-12-350 12,6W**
 - **1szt.** Przewód przyłączeniowy z wyłącznikiem 2.5A długość 1.5m
 - **6szt.** Kostka przyłączeniowa

KOD PRODUKTU: **Z3xPCPE1**

3x CURRO PCE1



1x zasilacz stałoprądowy APC-12-350 350mA 12.6W




► PARAMETRY TECHNICZNE:

Prąd wyjściowy: **350mA**
Napięcie wyjściowe : **9-36 VDC**
Napięcie wejściowe:**90-264 V**

Moc zasilacza: **12.6W**
Zabezpieczenie nadnapięciowe: **TAK**
Zabezpieczenie zwarciove: **TAK**
Temperatura pracy: **-30 +70°C**
Wymiary: **77 x 40 x 29 mm**
Producent: **MEAN WELL**

1x przewód przyłączeniowy z wyłącznikiem 2.5A długość 1.5m - biały

Schemat podłączenia jednej lampy za pomocą zasilacza APC-12-350

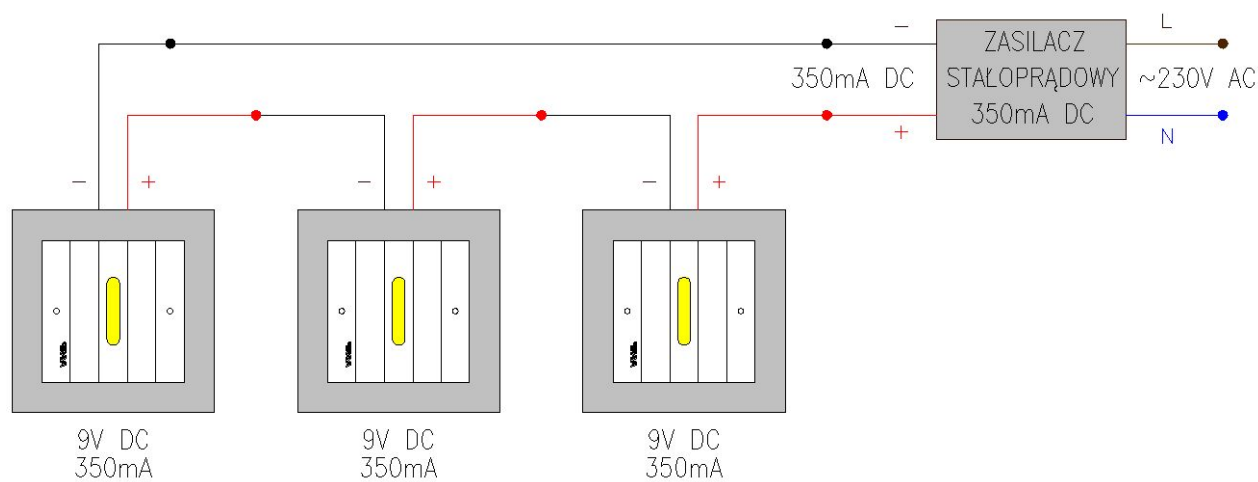

Rozproszenie światła zbliżone do świetlówki

► Parametry techniczne

Moc lampy	3.5W
Zasilanie	350mA DC 9-10V (zasilaczem stałoprądowym 350mA)
Typ żarówki	3.5W COB
Jasność	350 lumenów (jak żarówka 35-40W)

	barwa światła : 3000K - biała ciepła WW 4000K - biała zimna CW (neutralna) Uwaga: Po zakupie prosimy określić barwę światła oraz kolor oprawy (w dodatkowych uwagach przy finalizacji zamówienia lub na maila info@piraya.pl)
Materiał	stal nierdzewna INOX o podwójnym szlifie z czernieniem ozdobnym
Waga	175g

- Nowoczesne lampy oświetleniowe Curro sprawdzają się idealnie jako oświetlenia kuchni, przedpokojów, wnęk oraz jako oświetlenie łazienki.

► Dostępne kolory: biały, jasno szary, ciemno szary, brąz, czarny

szary

brązowy

TYŁ LAMPY - montaż na bardzo mocnej i niezawodnej taśmie dwustronnej 3M



Cechy

- System Piraya Curro Super Slim - tylko 6,5mm grubości lampy.
- Innowacyjny nowoczesny design dopasowany do każdego wnętrza.
- Lampa wykonana jest ze stali nierdzewnej (INOX). Radiator lampy aluminiowy.
- Brak jakichkolwiek połączeń spawanych czy zgrzewanych.
- Podwójny ręczny szlif ozdobny z czernieniem podkreślającym szlachetność metalu.
- Instalacja lampy nie wymaga wykonywania jakichkolwiek wierceń w meblach.
- Montaż do powierzchni odbywa się za pomocą przetestowanej taśmy dwustronnej dołączonej w zestawie.
- Niskie koszty eksploatacji (3.5W) przy bardzo dużej jasności aż 350lm (jak żarówka 35-40W).
- Niska temperatura pracy zapewniająca długotrwałą żywotność lampy.
- Łatwa wymiana żarówki LED.

OPINIE na temat lamp serii Piraya Super Slim

SYSTEM PIRAYA **CURRO** SUPER SLIM

SERWIS, CZĘŚCI ZAMIENNE, PORADY

NIEPOWTARZALNE ZALETY LAMP **CURRO**

- CURRO LED COB świeci całą powierzchnią żarnika dając rozproszenie światła zbliżone do świetlówek
- bardzo wysoka jasność 350 lumenów przy 3.5W mocy (świeci jak zwykła żarówka 35-40W)
- oświetla powierzchnię a nie podświetla jak większość lamp LED
- minimalna grubość lampy - jedyna taka na rynku
- nowoczesny zastrzeżony kształt
- montaż bez wiercenia - na mocnej taśmie 3M (taśma w zestawie)

Wymiary

Długość przewodu zasilającego wynosi 150cm

Wykaz zasilaczy i ilość lamp CURRO, które można do nich podłączyć - z oferty PIRAYA.

MPL-03-350 dla **1** lampy


APC-12-350 **1** do **3** lamp

APC-16-350 **2** do **5** lamp

STWÓRZ NOWOCZESNE WNĘTRZE


STERUJ SWOIM OŚWIETLENIEM BEZDOTYKOWO

Dzięki zastosowaniu wyłącznika bezdotykowego możesz włączyć/wyłączyć oświetlenie CURRO bezdotykowo jednym ruchem ręki (w odległości do 10cm od czujnika). Poniżej przedstawiono schemat podłączenia lamp włączanych bezdotykowo. Wystarczy do obwodu wpiąć sensor ruchu i wywiercić otwór w meblach (o średnicy 13mm) w który włożysz czujnik ruchu.

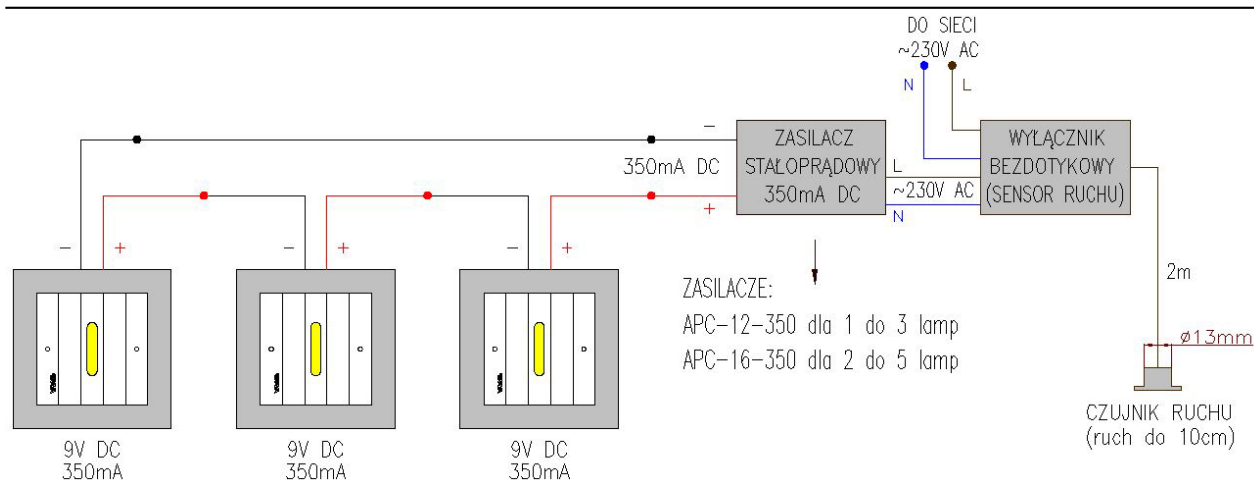

Schemat podłączenia kilku lamp za pomocą wyłącznika dotykowego

Wyłącznik do dotykowego załączania i wyłączania oświetlenia. Urządzenie to wyposażone jest w sensor o długości 1,5 m, który daje możliwość podłączenia go do klamek i obudów wykonanych z materiałów przewodzących. Świetnie zastępuje standardowe łączniki i wyłączniki światła.

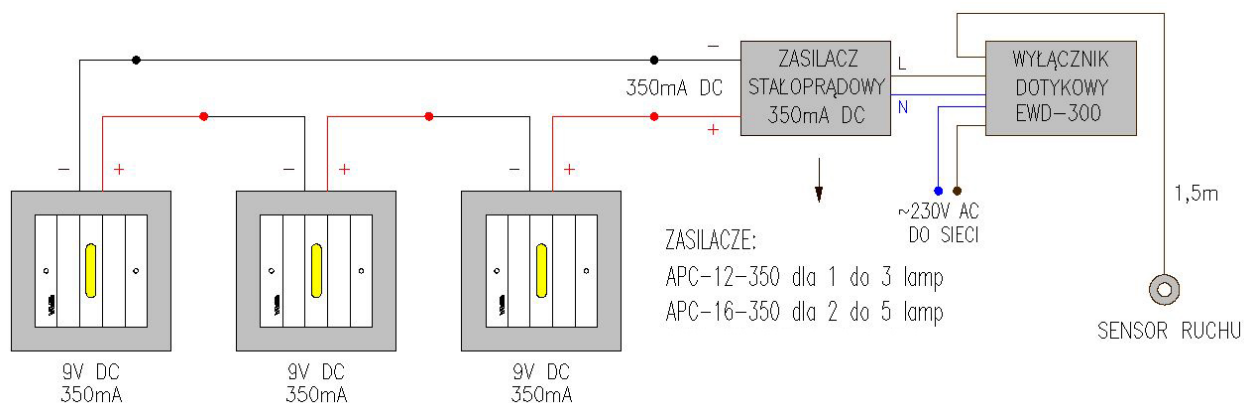

Gwarancja 2 lata

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Barwa światła (aktualna): biała ciepła 3000K , biała ciepła-neutralna 3500K

Kolor oprawy lampy: biały , jasno szary , czarny